




15-1848 WIDMX-R

15-1849 WIDMX-T

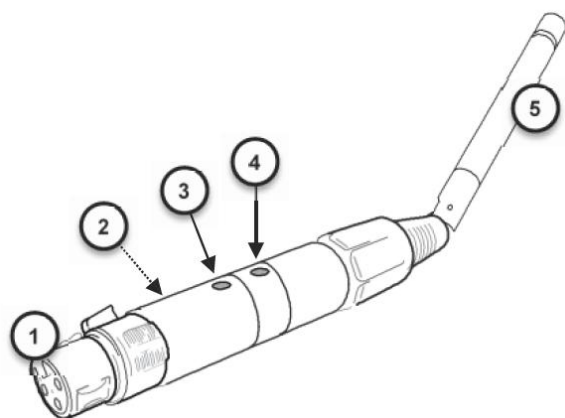

- 1- DMX512 3-pin male or female XLR
- 2- External power supply input
- 3- Status indicator
- 4- Button
- 5- Antenna

- 1- Connexion DMX512 XLR 3-pin male ou femelle
- 2- Entrée alimentation externe
- 3- Indicateur
- 4- Bouton
- 5- Antenne

ENGLISH

Set-up mode:

Press and hold the button before you power up. When you see status indicator turns into the white light, release the button to enter the Set-up mode. In this mode you can select different transmission protocols. Each time you press the button, you would see the status indicator changes in follow order: red, green, blue and yellow. In the Set-up mode, different colors mean different communication protocols which are listed on the following table. Choose one of the protocols and press and hold the button (> 1S), when you see the white light, release it to enter the use mode.

Note: The wireless transceiver will remember the chosen protocol even after you disconnecting the power supply. There is no need for repeated setting.

FRANCAIS

Choix du protocole:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton avant la mise sous tension. Lorsque le voyant s'allume en blanc, relâcher le bouton, vous êtes en mode « SET-UP ». Dans ce mode, vous pouvez sélectionner différents protocoles de transmission. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'indicateur d'état change dans l'ordre de suivi: rouge, vert, bleu et jaune, les différentes couleurs signifient les différents protocoles de communication (voir tableau). Pour sélectionner le protocole désirez appuyer et maintenez appuyer le bouton pendant plus d'une seconde, jusqu'à que la led s'allume en blanc. Le protocole reste mémorisé même après avoir coupé l'alimentation électrique. Il n'y a pas besoin de répéter le réglage.

COLOR / COULEUR	PROTOCOL
Red / Rouge	WIDMX
Green / Vert	W-DMX Receive
Blue / Bleu	W-DMX G3 Transmit
Yellow / Jaune	W-DMX G4 Transmit or GZ Protocol

USE MODE / UTILISATION

Description of status indicator / Description des indications

PROTOCOL	COLOR/COULEUR	DESCRIPTION
WIDMX or/ou GZ Protocol	Red, Green, Blue, Yellow, Cyan, Purple, ...	6-7 different Wireless Groups 6-7 Différent groupes
	Flashing RED / Clignote en ROUGE	Transmitting DMX / Emission DMX
	Flashing VERT / Clignote en VERT	Receiving DMX / Réception DMX
W-DMX Receive W-DMX Réception	WHITE BLANC	Connection is not Established la connexion n'est pas établie
	RED ROUGE	Deleting Connection Connexion supprimée
	RED Fast Flash ROUGE clignotement Rapide	Connection is lost Connexion perdue
	GREEN Fast Flash VERT clignotement Rapide	Connecting to transmitter Connecté au transmetteur
	GREEN Slow Flash VERT clignotement lent	Connected without DMX signal Connecté sans signal DMX
	GREEN VERT	Connected receiving DMX signal Connecté recevant le signal DMX
W-DMX Transmit W-DMX Transmission	RED ROUGE	Deleting all Receivers' Connection Annulation de tous les Récepteurs
	BLUE Fast-Flash BLEU clignotement rapide	Connecting with the Receiver (s) Connexion avec le(s) récepteur
	BLUE Slow-Flash BLEU clignotement lent	No DMX signal input Pas de signal DMX en entrée

SPECIFICATIONS

Band:	2.402GHz – 2.480GHz, ISM, 79 Channels
Spread Spectrum:	FHSS, 1100hops/sec
Modulation:	GFSK
Maximum Transmit Power:	23dBm
Receiver Sensitivity:	-94dBm
Power supply:	5VDC +- 10%
Size:	212x18x18mm