



BMT312 / BMT315

CODE: 17-2873 / 17-2874


**ACTIVE 3-WAY SPEAKER BOXES
WITH DSP & TRIPLE CLASS D AMPLIFICATION**

ENCEINTES ACTIVES 3 VOIES AVEC TRI-AMPLIFICATION CLASSE-D ET DSP

AKTIVE 3-WEG LAUTSPRECHERBOXEN MIT DSP & DREIFACHER KLASSE D VERSTÄRKUNG

ACTIEVE 3-WEG LUIDSPREKERBOXEN MET DSP & DRIEVOUDIGE KLASSE D VERSTERKING

ALTAVOCES ACTIVOS CON TRI-AMPLIFICACION CLASSE-D Y DSP

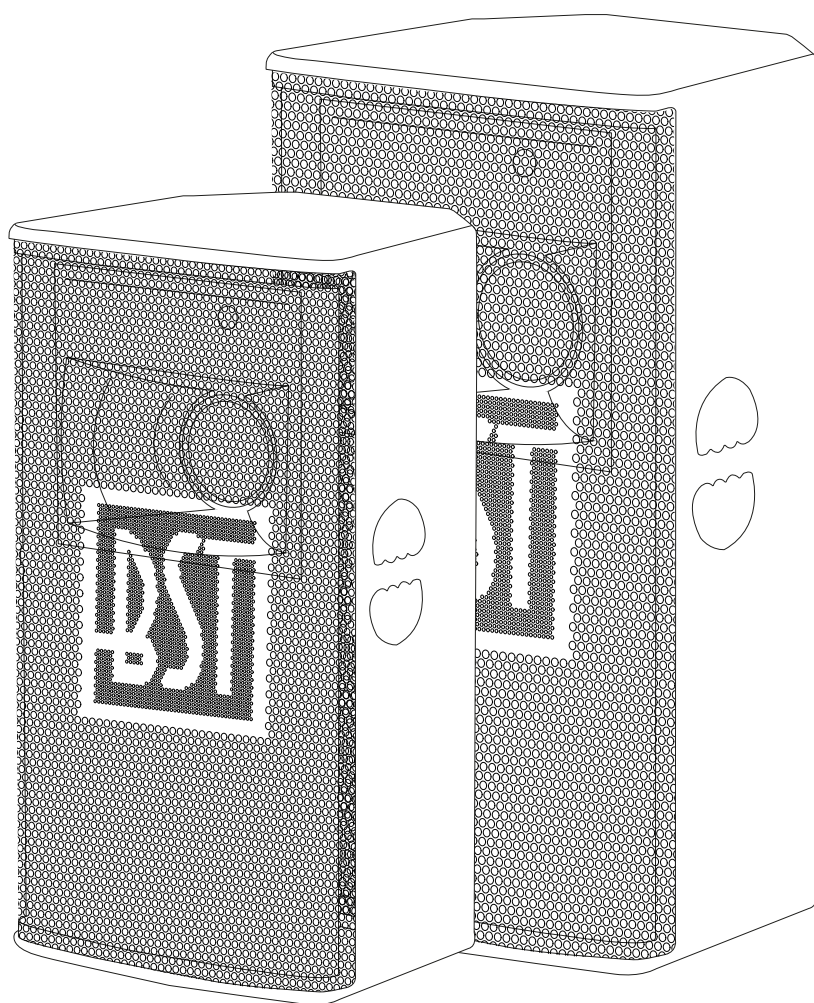

INSTRUCTION MANUAL • EN • p. 5

MANUEL D'UTILISATION • FR • p. 7

BEDIENUNGSANLEITUNG • DE • S. 9

HANDLEIDING • NL • p. 11

MANUAL DE INSTRUCCIONES • ES • p. 13

DSP curves / Courbes DSP

FLAT: The completely flat curve is the most balanced. No effect is applied to it.

La courbe complètement plate est la plus équilibrée. Aucun effet ne lui est appliqué.

Die völlig flache Kurve ist die ausgeglichenste. Es werden keine Effekte angewendet.

De volledig vlakke curve is het meest gebalanceerd. Er wordt geen effect op toegepast.

La curva completamente plana es la más equilibrada. No se le aplica ningún efecto.


SPL vs Freq



DJ: Applies more bass to the sound / Ajoute des basses au son / Verleiht dem Klang mehr Bass


Geeft het geluid meer bas / Aplica más graves al sonido

SPL vs Freq

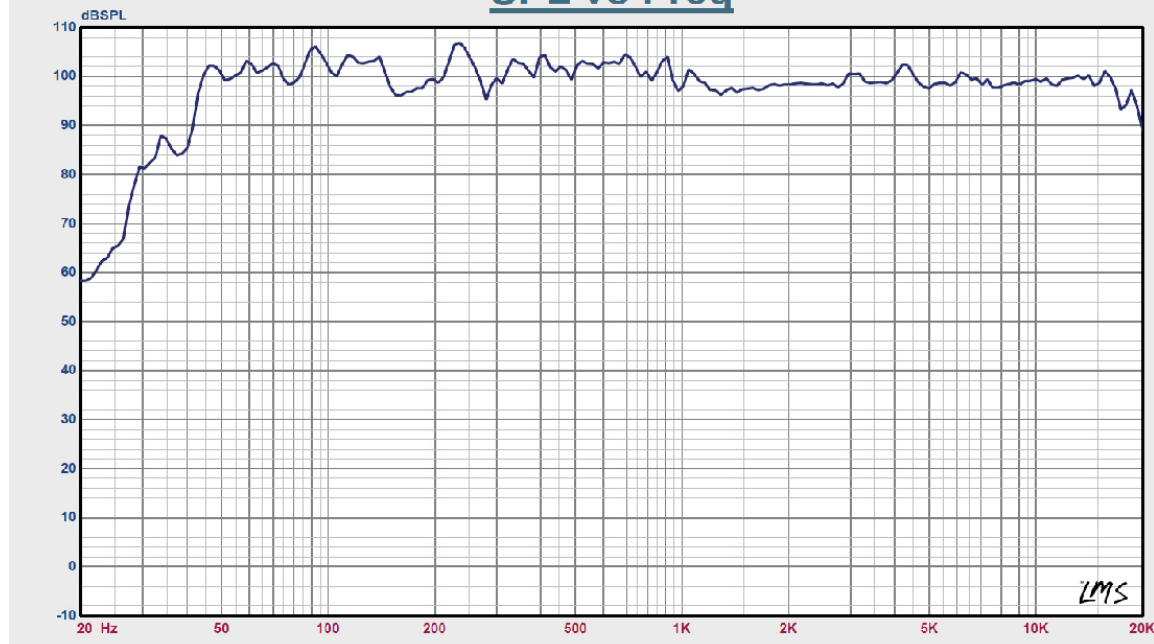

LIVE: Reduces the bass to make the voice clearer
Réduit les basses pour rendre la voix plus claire
Reduziert die Bässe. Die Stimme wird dadurch klarer.
Vermindert de lage tonen. De stem wordt hierdoor helderder.
Reduce los graves para que la voz sea más clara

SPL vs Freq

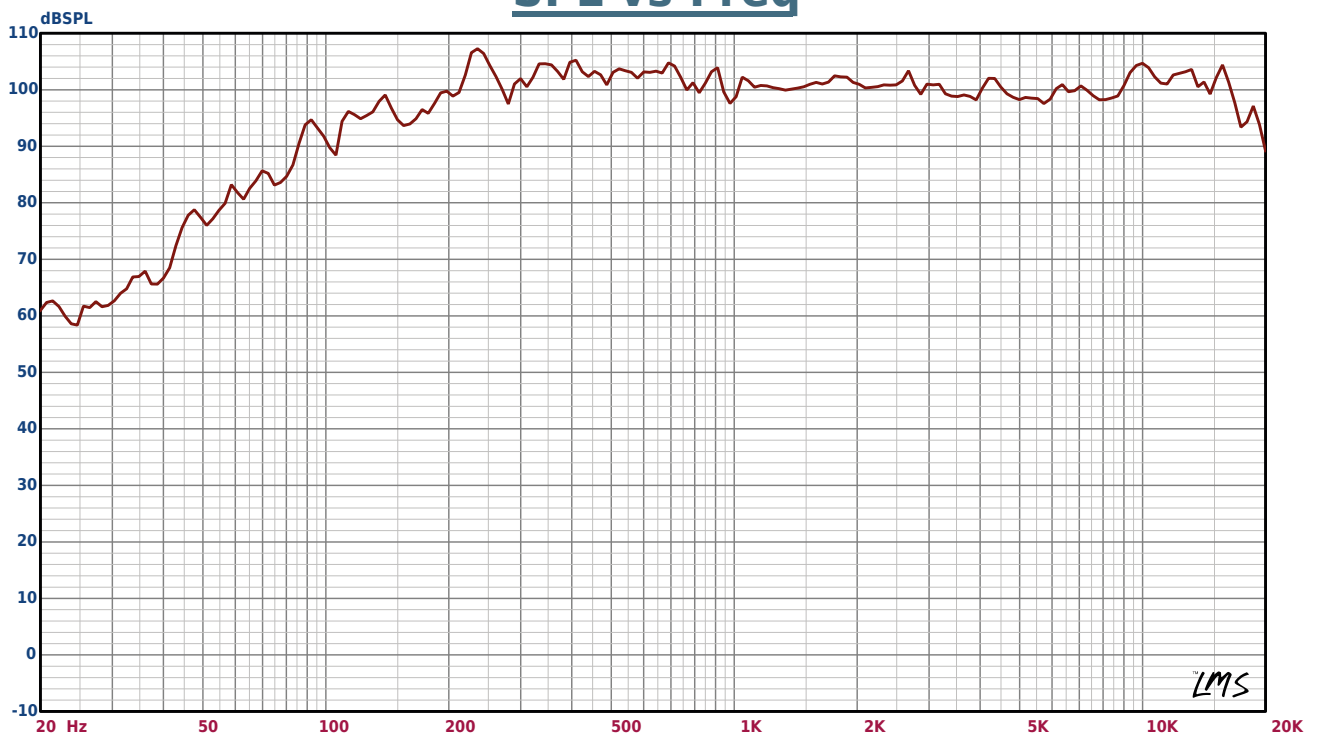



Rear Panel / Arrière / Rückseite / Achterkant / Panel trasero



SAFETY RECOMMENDATIONS



 The exclamation point triangle is used to alert the user to important operating or maintenance instructions

 The lightning bolt triangle is used to alert the user to the risk of electric shock

 Accordance with the requirements of UK standards

 Class I protection: Connect only to an earthed mains outlet

 The product is for indoor use only

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

- This device is only allowed to be operated with an alternating current of max. 100-240V~ 50/60Hz and was designed for indoor use only.
- Operate the device only after having familiarized yourself with its functions. Do not permit operation by person not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation.
- Please use the original packaging if the device is to be transported.
- For safety reasons, please be aware that all modifications on the device are forbidden. Furthermore, any other operation may lead to short-circuit, burns, electric shock, crash, etc. If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void.
- To prevent electric shock, do not remove top or bottom covers.
- No user serviceable parts inside.
- Refer servicing to qualified servicing personnel.
- Disconnect power cord before removing back panel cover to access gain switch.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus
- The unit should only be used in moderate climates
- This unit should be cleaned only with a dry cloth. Avoid solvents or other cleaning detergents
- A minimum distance of 0.5m around the unit must be kept to ensure sufficient ventilation and avoid overheating
- We strongly recommend the use of high-grade cables and connectors for the transmission of audio signals. Inferior quality materials cannot supply acceptable audio quality or corrosion protection.

DISCONNECT DEVICE: Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

WARNING! To reduce the risk of electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture!

FEATURES

- High-performance BST speaker with high-precision sound reproduction thanks to high-quality components, including 3 digital amplifiers and a DSP.
- 12"/30cm or 15"/38cm Woofer 400W RMS
- Ideal for stage, bar, concert, disco...
- Fitted with 3x class D amplifiers (400W + 2x 200W RMS)
- DSP with 2 preset sounds
- 2 XLR Line in- & outputs
- Signal indicator and limiter
- Plywood cabinet with black heavy-duty textured paint

Rear Panel

1. POWER LED: Lights up when the box is switched on
 LIMIT LED: This LED lights up when the volume reaches a dangerous level for the speakers. Please reduce the volume immediately to protect the speakers.
 SIGNAL LED: Lights up when the inputs are receiving a signal
2. Input signal level control for line input 1
 Turn to adjust the volume of input 1 to the desired level.
3. Line input 2 input level control
 Turn to adjust the volume of input 2 to the desired level.
4. XLR line inputs: Balanced XLR inputs for connecting sources such as mixers, instruments or microphones.
5. XLR line outputs: Send the signal from inputs 1 and 2 to another loudspeaker or subwoofer.
6. DSP mode indicator: Lights up the selected DSP
7. DSP Mode Selector: Press to cycle through the 2 preset modes
8. ON/OFF switch
9. Mains input: Connect the supplied mains cable to a suitable wall socket.

SPECIFICATIONS

Model	BMT312	BMT315
Input power	100-240V~ 50/60Hz	
RMS power	1x 400W + 2x 200W	
Magnets	Woofer: 60oz, midrange: 30oz, tweeter: 22oz	Woofer: 80oz, midrange: 30oz, tweeter: 22oz
Voice coils	Woofer: 3"-75,5mm; midrange: 1,5"-38,6mm	
Sensitivity 1W/1m	96dB	97dB
Max. SPL	130dB	131dB
Dimensions	380 x 360 x 740mm	440 x 420 x 800mm
Weight	26kg	32kg

MANUEL D'UTILISATION



⚠ Le triangle avec le point d'exclamation attire l'attention de l'utilisateur sur des instructions d'utilisation ou de maintenance importantes.

⚡ L'éclair dans le triangle attire l'attention de l'utilisateur sur un risque de choc électrique

CE En conformité avec les exigences de la norme CE

⏚ Appareil de classe I: Brancher uniquement sur une prise avec terre

🏠 Utilisation uniquement à l'intérieur

♻ Ce symbole signifie que cet appareil ne doit être mis aux déchets ménagers dans aucun pays de la Communauté européenne afin d'éviter de nuire à l'environnement et à la santé humaine. Il convient d'en disposer d'une manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, merci d'utiliser les systèmes de retours et de ramassage mis en place ou de contacter votre revendeur chez qui vous avez acheté l'appareil. Ils peuvent reprendre cet appareil pour un recyclage écologique.

- Afin d'éviter un choc électrique, ne pas retirer le couvercle supérieur ou inférieur. Le boîtier ne contient pas de pièces remplaçables par l'utilisateur. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié. Débranchez le cordon d'alimentation avant d'ouvrir le panneau arrière pour accéder au contrôle de gain.
- Il convient de conserver une distance minimale de 0.5m autour de l'appareil pour une ventilation suffisante
- Ne pas poser de récipients remplis de liquide tel qu'un vase sur l'appareil
- Aucune source de chaleur ou de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est conçu pour une utilisation dans des climats modérés.
- Nous recommandons vivement l'utilisation de câbles et connecteurs de haute qualité pour la transmission des signaux audio. Un matériel de mauvaise qualité ne peut pas restituer une qualité audio acceptable et une protection contre la corrosion.

DISPOSITIF DE COUPURE DU SECTEUR: Lorsque le cordon d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit rester facilement accessible.

AVERTISSEMENT! Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à l'humidité ou à la pluie !

CARACTERISTIQUES

- Equipée de 3 amplificateurs classe-D (400W + 2x 200W RMS)
- Boomer 12"/30cm ou 15" /38cm 400W RMS
- Médium 6.5" /16,5cm
- Tweeter à compression 1.74"
- DSP avec 2 sonorités préprogrammées
- 2 entrées et sorties Ligne par XLR
- Indicateur de signal et limiteur
- Caisson en bois multiplis, finition peinture résistante texturée noire

Arrière

1. LED POWER : S'allume lorsque l'enceinte est sous tension
LED LIMIT : Lorsque le volume atteint un seuil dangereux pour les haut-parleurs, cette diode s'allume.
Réduisez immédiatement le volume pour protéger les haut-parleurs.
LED SIGNAL : S'allume lorsque les entrées reçoivent un signal audio
2. Contrôle du niveau du signal d'entrée pour l'entrée ligne 1
Tournez pour régler le volume de l'entrée 1 au niveau désiré.
3. Contrôle du niveau du signal d'entrée pour l'entrée ligne 2
Tourner pour régler le volume de l'entrée 2 au niveau souhaité
4. Entrées de ligne XLR : Entrées XLR symétriques pour connecter des sources telles que des tables de mixage, des instruments ou des microphones.
5. Sorties de ligne XLR : Envoi du signal des entrées 1 et 2 vers un autre haut-parleur ou un caisson de basse.
6. Indicateur de mode DSP : L'indicateur du DSP sélectionné s'allume
7. Sélecteur de mode DSP : Appuyez sur cette touche pour passer d'un mode à l'autre.
8. Interrupteur Marche/Arrêt
9. Entrée secteur : Branchez le câble d'alimentation fourni sur une prise murale appropriée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	BMT312	BMT315
Alimentation	100-240V~ 50/60Hz	
Puissance RMS	1x 400W + 2x 200W	
Aimants	Boomer: 60oz, médium: 30oz, tweeter: 22oz	Boomer: 80oz, médium: 30oz, tweeter: 22oz
Bobines mobiles	Boomer: 3"-75,5mm; médium: 1,5"-38,6mm	
Sensibilité 1W/1m	96dB	97dB
SPL max.	130dB	131dB
Dimensions	380 x 360 x 740mm	440 x 420 x 800mm
Poids	26kg	32kg

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



 Das Dreieck mit dem Ausrufezeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise

 Der Blitz im Dreieck lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf ein Stromschlagrisiko

 Entspricht den Richtlinien der CE

 Nur für Innengebrauch

 Schutzklasse I: Nur an eine geerdete Netzsteckdose mit Schutzkontakt anschließen

- Das Gerät darf nur mit 100/240V~ 50/60Hz Wechselstrom und in trockenen Innenräumen betrieben werden
- Die Netzspannung muss der Versorgungsspannung des Geräts entsprechen.
- Benutzen Sie das Gerät nur dann, wenn Sie mit seinen Funktionen vertraut sind. Alle Personen, die mit der Bedienung, Installation und Wartung des Geräts zu tun haben, müssen ausgebildet und qualifiziert sein und diese Bedienungshinweise beachten.
- Das Gerät vorzugsweise in der Originalverpackung transportieren.
- Aus Sicherheitsgründen sind Veränderungen jeglicher Art verboten. Zudem kann falsche Bedienung zu Kurzschluss, Verbrennungen, Stromschlag, usw. führen. Bei unsachgemäßem Gebrauch verfällt der Garantieanspruch
- Um Stromschlag zu vermeiden, nicht das Gehäuse öffnen. Es enthält keine vom Benutzer auswechselbaren Teile.
- Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
- Netzkabel abziehen, bevor Sie die Rückwand öffnen, um Zugang zum Gain Regler zu bekommen.
- Keine offene Flamme wie brennende Kerzen u.ä. auf das Gerät stellen.
- Nur in gemäßigten Klimazonen benutzen.
- Nur mit einem trockenen Tuch abwischen. Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden.
- Einen Freiraum von ca. 0,5m um das Gerät lassen, um für ausreichende Kühlung zu sorgen und Überhitzung zu vermeiden.
- Benutzen Sie nur hochwertige Kabel und Verbinder zur Übertragung der Audiosignale. Minderwertiges Material führt zu Qualitätseinbußen und Korrosion.
- Das Netzkabel darf nie gequetscht oder beschädigt werden. Ein defektes Kabel sofort von einem Fachmann ersetzen lassen.
- Das Gerät vom Netz trennen, wenn es nicht benutzt wird oder bevor Sie es reinigen. Nur am Stecker anfassen, niemals am Kabel ziehen.

NETZTRENNUNGSVORRICHTUNGEN

Wenn das Gerät über den Netzstecker ausgeschaltet wird, muss die Steckdose jederzeit leicht zugänglich bleiben

Wenn das Gerät über einen Schalter ausgeschaltet wird, muss dieser klar gekennzeichnet und leicht zugänglich sein

- **WARNUNG!** Um Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen!

FEATURES

- Ausgestattet mit 3x Klasse-D-Verstärkern (400W + 2x 200W RMS)
- Tieftöner 12"/30cm bzw. 15" /38cm 400W RMS
- Mitteltöner 6,5" /16,5cm
- Kompressions-Hochtöner 1,74"
- DSP mit 2 voreingestellten Klängen
- 2 XLR Line Ein- und Ausgänge
- Signalanzeige und Begrenzer
- Furnierholzgehäuse mit schwarzer Strukturlackierung für hohe Beanspruchung

RÜCKSEITE

1. POWER-LED: Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

LIMIT-LED: Diese LED leuchtet auf, wenn die Lautstärke eine für die Lautsprecher gefährliche Grenze erreicht. Bitte reduzieren Sie sofort die Lautstärke, um die Lautsprecher zu schützen.

SIGNAL-LED: Leuchtet auf, wenn ein Signal an den Eingängen anliegt.

2. Eingangspegelregler für Line-Eingang 1

Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke von Eingang 1 auf den gewünschten Pegel einzustellen.

3. Eingangssignal-Pegelregler für Line-Eingang 2

Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke von Eingang 2 auf den gewünschten Pegel einzustellen.

4. XLR Line-Eingänge: Symmetrische XLR-Eingänge zum Anschluss von Quellen wie Mischpulten, Instrumenten oder Mikrofonen.

5. XLR-Line-Ausgänge: Leitet das Signal von Eingang 1 und 2 an einen weiteren Lautsprecher oder Subwoofer weiter.

6. DSP-Modus-Anzeige: Die Anzeige des gewählten DSP leuchtet auf.

7. DSP-Modus-Wahlschalter: Drücken, um durch die 2 voreingestellten Modi zu schalten.

8. Ein/Aus-Schalter

9. Netzbuchse: Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an eine geeignete Steckdose an.

TECHNISCHE DATEN


Modell	BMT312	BMT315
Versorgung	100-240V~ 50/60Hz	
RMS Leistung	1x 400W + 2x 200W	
Magneten	Woofer: 60oz, Midrange: 30oz, Tweeter: 22oz	Woofer: 80oz, Midrange: 30oz, Tweeter: 22oz
Schwingspulen	Woofer: 3"-75,5mm; Midrange: 1,5"-38,6mm	
Empfindlichkeit 1W/1m	96dB	97dB
Max. SPL	130dB	131dB
Abmessungen	380 x 360 x 740mm	440 x 420 x 800mm
Gewicht	26kg	32kg

 Dieses Zeichen bedeutet, dass das Gerät innerhalb der europäischen Gemeinschaft nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Müllabfuhr zu vermeiden, muss das Gerät verantwortungsbewusst entsorgt und für dauerhafte Wiederverwertung der Rohstoffe recycelt werden. Bitte bringen Sie das alte Gerät zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte bzw. zu Ihrem Fachhändler, wo Sie das Gerät gekauft haben, damit eine umweltfreundliche Entsorgung gewährleistet ist.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES



LET OP
NIET DE BEHUIZING OPENEN
GEVAAR VOOR ELECTRISCHE SCHOKKEN



 De driehoek met het uitroepteken vestigt de aandacht van de gebruiker op belangrijke gebruik- of onderhoudsinstructies.

 De bliksem in de driehoek vestigt de aandacht van de gebruiker op een elektrisch schokrisico

 Voldoet aan de Europese CE richtlijnen

 Alleen voor gebruik binnenshuis

 Elektrische veiligheidsklasse I - alleen op een stopcontact met randarde aansluiten

- Dit apparaat mag alleen met wisselstroom van 100/240V~ 50/60Hz worden gebruikt en werd alleen ontworpen voor binnenshuis gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen nadat u zichzelf vertrouwd hebt gemaakt met de functies ervan. Sta niet toe dat onbevoegde personen het apparaat gebruiken. De meeste schade vloeit voort uit een verkeerd gebruik.
- Gebruik de originele verpakking als het apparaat moet worden vervoerd.
- Om veiligheidsredenen zijn alle wijzigingen aan het apparaat verboden. Bovendien kan elk ander gebruik leiden tot kortsluitingen, elektrische schokken, ongelukken, enz. Als dit apparaat op een andere manier wordt gebruikt dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing kan het product beschadigd raken en de garantie vervallen.
- Om elektrische schokken te voorkomen, niet de boven of onderafdekking verwijderen.
- Het toestel bevat geen van de gebruiker vervangbare onderdelen.
- Laat alle reparatie van een ervaren technicus uitvoeren.
- Ontkoppel het toestel van het lichtnet alvorens u het achterpaneel verwijdert om toegang toe de gain schakelaar te hebben.
- Plaats geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt in gematigde klimaten
- Dit apparaat mag alleen worden schoongemaakt met een droge doek. Vermijd oplosmiddelen of andere schoonmaakmiddelen
- Er moet een minimale afstand van 0,5 m rond de unit worden aangehouden om voor voldoende ventilatie te zorgen en oververhitting te voorkomen
- **WAARSCHUWING!** Om gevaar van elektrische schokken te vermijden stel het toestel niet bloot aan regen of vochtigheid.

Het is aanbevolen alleen hoogwaardige kabels en connectoren voor de transmissie van audio signalen te gebruiken. Materialen van slechte kwaliteit leveren geen voldoende audio kwaliteit en bescherming tegen corrosie.

ONTKOPPELINGSAPPARAAT: Wanneer de netstekker of een apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet het ontkoppelapparaat gemakkelijk te bedienen blijven.

FEATURES

- Uitgerust met 3x klasse D versterkers (400W + 2x 200W RMS)
- 12"/30cm of 15"/38cm woofer 400W RMS
- Midrange 6,5"/16,5cm
- Compressietweeter 1,74"
- DSP met 4 vooraf ingestelde geluiden
- 2 XLR lijn in- & uitgangen
- Signaalindicator en limiter
- Multiplex kast met zwarte heavy-duty structuurverf

ACHTERPANEEL

1. POWER-LED: Licht op wanneer de box is ingeschakeld

LIMIT LED: Deze LED licht op wanneer het volume een gevaarlijk niveau voor de luidsprekers bereikt. Verminder het volume onmiddellijk om de luidsprekers te beschermen.

SIGNAL-LED: Licht op wanneer de ingangen een signaal ontvangen

2. Ingangssignaalniveauregeling voor lijningang 1

Draai aan deze knop om het volume van ingang 1 op het gewenste niveau in te stellen.

3. Ingangsniveauregeling voor lijningang 2

Draai aan deze knop om het volume van ingang 2 op het gewenste niveau in te stellen.

4. XLR lijningangen: Gebalanceerde XLR-ingangen voor het aansluiten van bronnen zoals mixers, instrumenten of microfoons.

5. XLR lijnuitgangen: Stuur het signaal van ingangen 1 en 2 naar een andere luidspreker of subwoofer.

6. DSP modus indicator: Licht de geselecteerde DSP op.

7. DSP-Modus Keuzeschakelaar: Indrukken om de 2 vooringestelde modi te doorlopen

8. ON/OFF schakelaar

9. Netaansluiting: Sluit het meegeleverde netsnoer aan op een geschikt stopcontact.

TECHNISCHE KENMERKEN

Model	BMT312	BMT315
Voedingsspanning	100-240V~ 50/60Hz	
RMS vermogen	1x 400W + 2x 200W	
Magneten	Woofer: 60oz, midrange: 30oz, tweeter: 22oz	Woofer: 80oz, midrange: 30oz, tweeter: 22oz
Spreekspoelen	Woofer: 3"-75,5mm; midrange: 1,5"-38,6mm	
Gevoeligheid 1W/1m	96dB	97dB
Max. SPL	130dB	131dB
Afmetingen	380 x 360 x 740mm	440 x 420 x 800mm
Gewicht	26kg	32kg

 Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de hele EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze op verantwoorde wijze recycleren om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikt apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en verzamelssystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze zullen voor milieuveilige recycling zorgen.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS



ATENCION
NO ABRIR LA CARCASA
PELIGRO DE ELECTROCUCION



EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS

-  El rayo dentro del triángulo avisa al usuario de la presencia de tensiones no aisladas en el interior del equipo con una magnitud suficiente para provocar una electrocución.
-  El punto de exclamación dentro del triángulo avisa al usuario de instrucciones importantes de uso y de mantenimiento contenidas en la documentación incluida
-  Conforme con los requisitos de la norma CE
-  Clase de aislamiento I
-  Este producto, es adecuado solo para uso en interiores
-  Los productos eléctricos no deben ser tirados a la basura normal, han de ser reciclados en un lugar destinado a ello. Pregunte a las autoridades locales, por el punto más cercano a su domicilio.

ATENCION:

- No coloque pequeños objetos encima o cerca del equipo. Corre el riesgo de que se introduzcan dentro del equipo y puede producir daños al equipo, incendio y riesgo de descarga eléctrica a personas.
- Si un líquido u objeto penetra dentro del equipo, desenchúfelo y apáguelo inmediatamente y contacte con su vendedor.
- Para desconectar el enchufe, estire siempre de la clavija, jamás del cable.
- Jamás enchufe o desenchufe el conector de corriente con las manos húmedas.
- Mantener los equipos eléctricos como este fuera del alcance de los niños. Sea particularmente atento en presencia de niños, ya que estos no son conscientes de los peligros de un aparato eléctrico y puede intentar introducir objetos en el interior con el consecuente peligro de electrocución, por ejemplo.
- Jamás coloque el equipo en una superficie inestable o móvil. El equipo sufre riesgo de caerse y dañar a una persona o/y al propio equipo.
- Todas las personas implicadas en el uso, instalación y mantenimiento del equipo, deben de estar formadas y cualificadas, para respetar estas instrucciones de seguridad
- Cambiar los cables de corriente defectuosos, solo ha de ser realizado por un técnico cualificado y especialista. Riesgo de electrocución!
- Si usted no sabe conectarlo o hacerlo funcionar, pida ayuda a un profesional.
- Desenchufe el equipo en caso de una no utilización prolongada, con el fin de evitar daños por sobretensiones.
- No colocar una llama, como por ejemplo una vela, cerca del equipo.

Dispositivo de corte de corriente: Cuando el cable de corriente o el interruptor del equipo, sean utilizados como dispositivo de desconexión, este dispositivo ha de permanecer fácilmente accesible

ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, ¡no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad!

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con tres amplificadores clase-D (400W + 2x 200W RMS)
- Woofer 12"/30 o 15"/38 cm 400W RMS
- Médios 6.5"/16,5cm
- Tweeter de compresión 1.74"
- DSP con 2 sonoridades preprogramadas
- 2 entradas y salidas de Línea por XLR
- Indicador de señal y limitador
- Recinto en madera multicapa, acabado en pintura resistente texturizada de color Negra

Panel trasero

1. LED POWER: Se ilumina cuando la caja está encendida.

LED LÍMITE: Este LED se enciende cuando el volumen alcanza un nivel peligroso para los altavoces. Por favor, reduzca el volumen inmediatamente para proteger los altavoces.

LED SEÑAL: Se enciende cuando las entradas reciben señal

2. Control de nivel de señal de entrada para la entrada de línea 1

Gírelo para ajustar el volumen de la entrada 1 al nivel deseado.

3. Control de nivel de señal de entrada para la entrada de línea 2

Gírelo para ajustar el volumen de la entrada 2 al nivel deseado.

4. Entradas de línea XLR: Entradas XLR balanceadas para conectar fuentes como mezcladores, instrumentos o micrófonos.

5. Salidas de línea XLR: Envía la señal de las entradas 1 y 2 a otro altavoz o subwoofer.

6. Indicador de modo DSP: Ilumina el DSP seleccionado.

7. Selector de modo DSP: Púlselo para recorrer los 2 modos preestablecidos

8. Interruptor ON/OFF

9. Entrada de red: Conecte el cable de alimentación suministrado a una toma de corriente adecuada.

ESPECIFICACIONES

Modelo	BMT312	BMT315
Alimentación	100-240V~ 50/60Hz	
Potencia RMS	1x 400W + 2x 200W	
Imanes	Woofer: 60oz, midrange: 30oz, tweeter: 22oz	Woofer: 80oz, midrange: 30oz, tweeter: 22oz
Bobinas	Woofer: 3"-75,5mm; midrange: 1,5"-38,6mm	
Sensibilidad 1W/1m	96dB	97dB
Máx. SPL	130dB	131dB
Dimensiones	380 x 360 x 740mm	440 x 420 x 800mm
Peso	26kg	32kg




BMT312/BMT315


BST

ACTIVE 3-WAY SPEAKER BOXES WITH DSP & TRIPLE CLASS D AMPLIFICATION

ENCEINTES ACTIVES 3 VOIES AVEC TRI-AMPLIFICATION CLASSE-D ET DSP

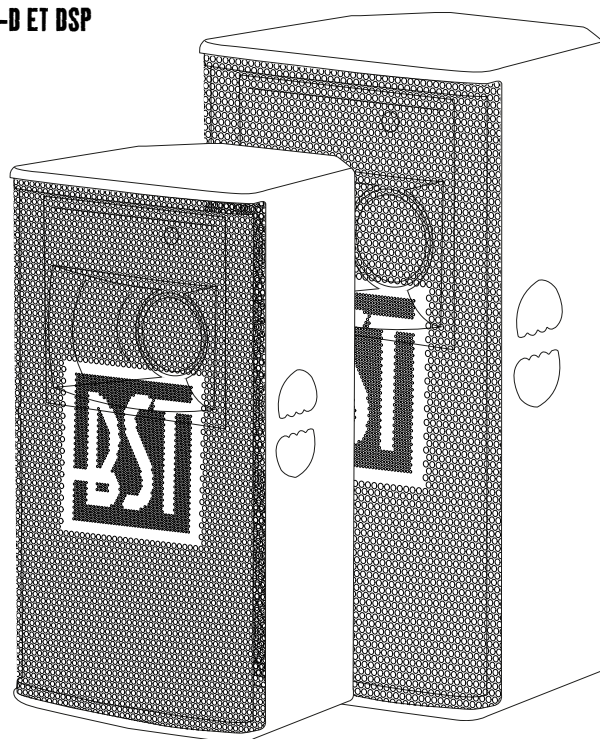

CODE: 17-2873 / 17-2874




BSTDJPRO

Follow us on Instagram



Any problem or question?

Join us on facebook



Download the manual in other languages
from our website



FR

Cet appareil
se recycle


À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DESIGNED BY LOTRONIC S A Rue F. Englert 17 · Bt 2 · B-1480 TUBIZE · Assembled in PRC

© 2023 COPYRIGHT LOTRONIC SA